Paulmann

Safety Instructions

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 28, 33, 34

31.08.2021 | 01.09.2021

ENERG 874/2012 A++ - A

ENERG 2019/2015 F-G

www.paulmann.com/symbols

Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe
Germany
www.paulmann.com

Art.-Nr.: **943.63_943.64**
943.65_943.66
947.26_947.27

(+MA 326) PDU 12/21

CE UK CA

943.63
947.27

1x

943.64



1x

943.65
947.26

1x

943.66

1x



A

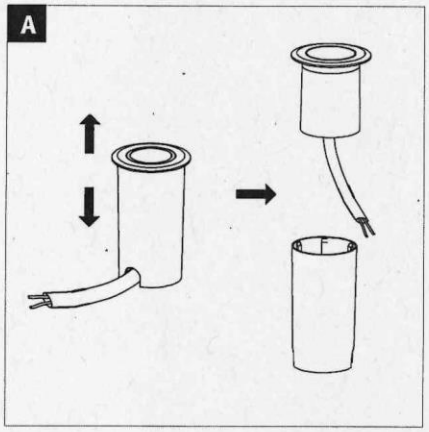

B1 B2

Safety Instructions Nr. 3,4,5,6,7 off

IP67

≤500kgs

⌀ 45mm

>82mm

not incl. Junction-Box

Paulmann Art.-Nr.: 232



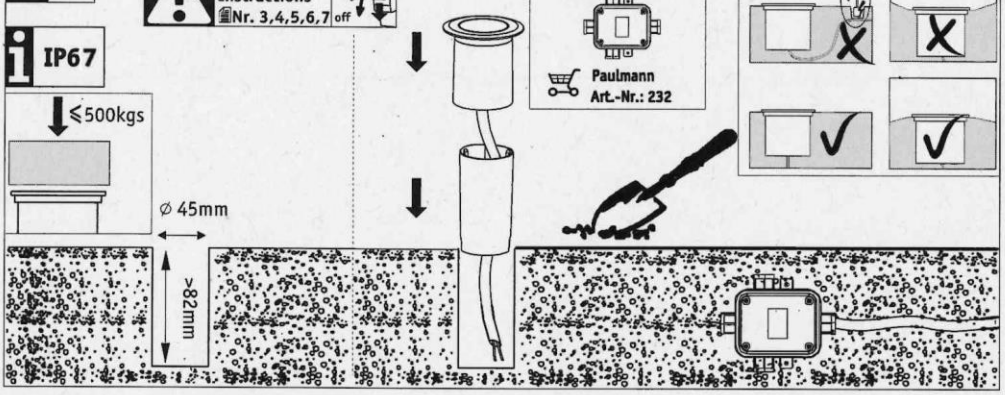

B1 B2

Safety Instructions Nr. 3,4,5,6,7 off

IP67

≤500kgs

not incl. Junction-Box

Paulmann Art.-Nr.: 232

ø37mm

3-20mm

>55mm

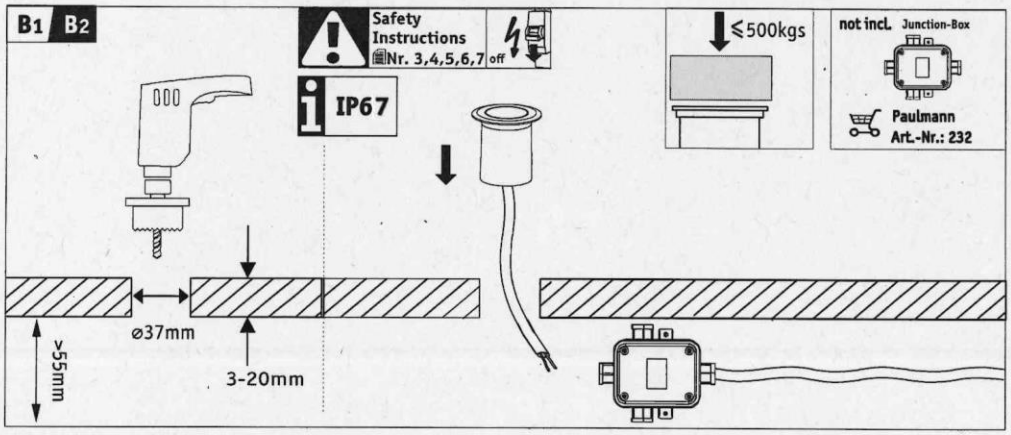

C

Safety Instructions Nr. 3,4,5,6 off

6-12mm

7mm

14mm

230V~

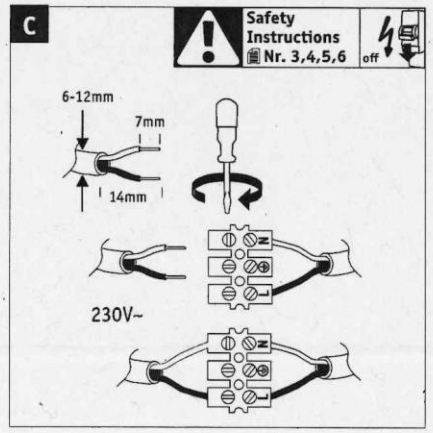

D1 D2

on

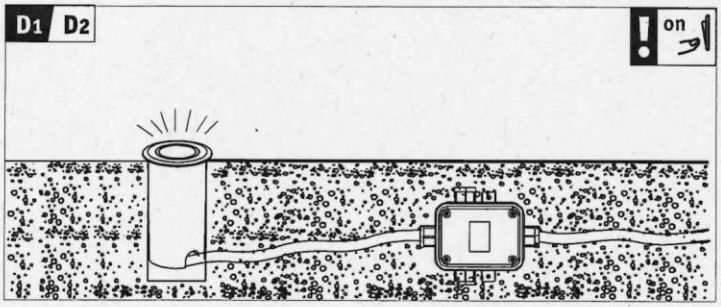

D1 D2

on

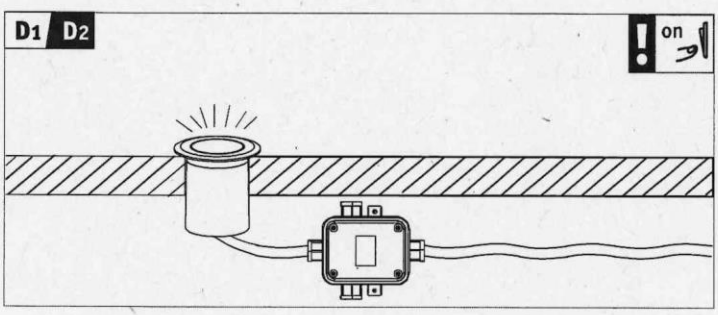

230V~

230V~

230V~

a.

a.

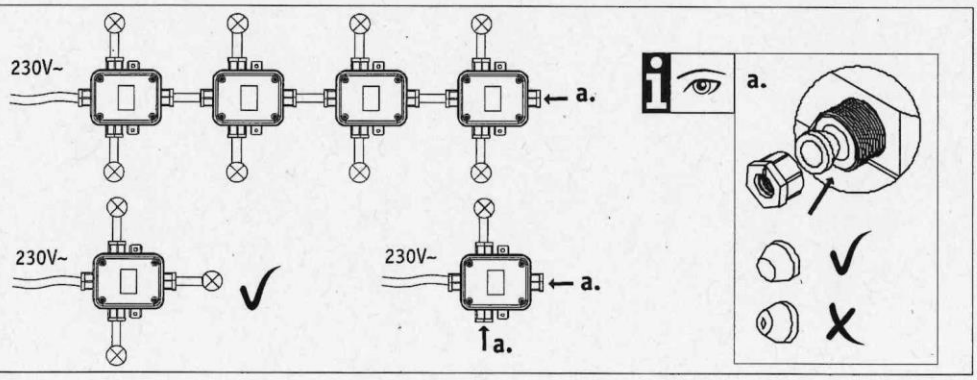

The min bending diameter of rubber cable is 60 mm

min.ø60mm

<ø60mm